




PINCES

MULTI-SERVICES



Démantèlement

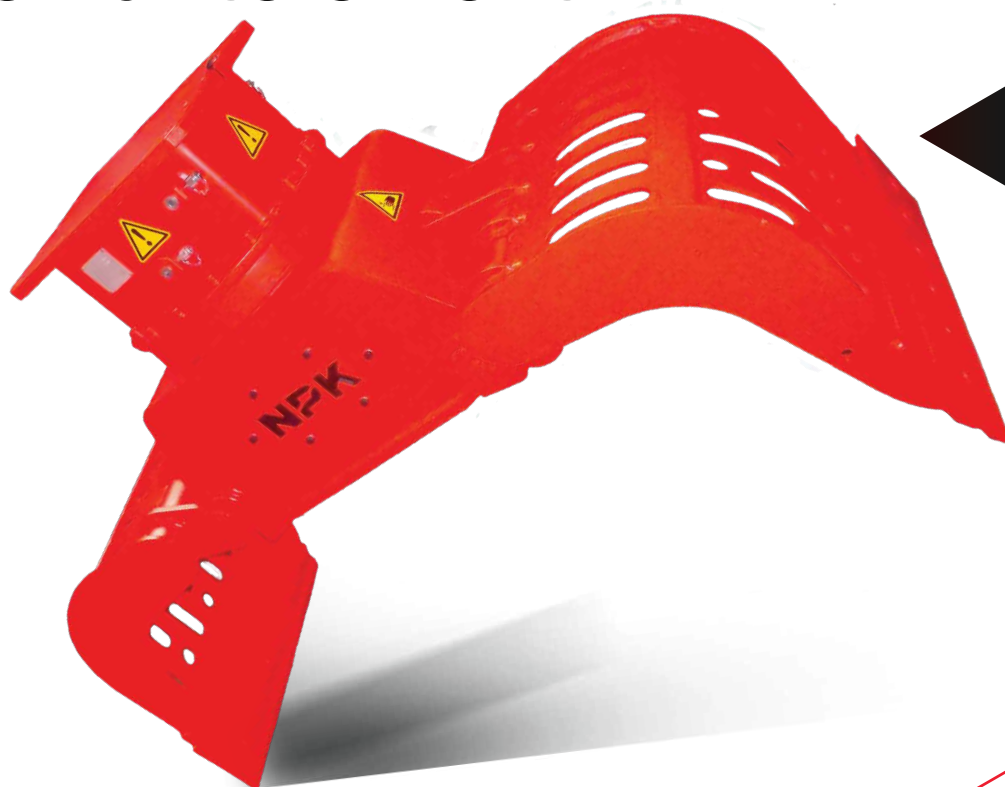

Tri



Enrochement

NPK[®] F R A N C E

Pinces multi-services

www.npk-france.fr




Démolition, recyclage, chargement...

Les pinces multi-services NPK conçues à partir d'acier de la plus haute résistance sont multi-fonctionnelles et dotées d'une rotation hydraulique à 360°. La nouvelle série DG réduit considérablement les coûts de démolition, démantèlement, chargement, tri, recyclage et enrochement.

Forte d'une expérience en procédure de trempage et soudure, alliées à des composants de qualité, ces pinces NPK vous garantissent une longévité plus élevée. Les meilleurs composants hydrauliques, particulièrement bien protégés sont utilisés. Tout comme les autres outils NPK, ces pinces vous offrent un excellent retour sur investissement. Les plus petits modèles DG-1 et DG-4 sont équipés de rotator hydraulique offrant un entretien plus facile sur le long terme. La vitesse de rotation n'est pas affectée par la variation de débit d'huile (12-40 l/min). Les modèles DG-6 à DG-50 sont fabriqués avec des couronnes de très bonne qualité.

Les platines orientables permettent d'adapter facilement nos pinces sur n'importe quel type de pelle que ce soit pour fixer une attache mécanique/hydraulique ou une attache rapide. Les lames de coupe sont interchangeables et d'autres lames d'usure sont disponibles en option pour les travaux d'enrochement et de chargement.

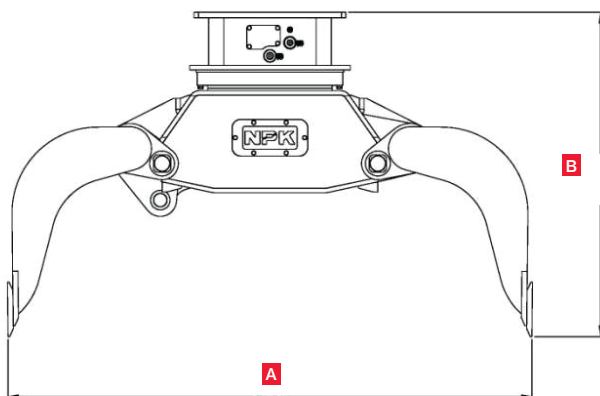


Options

Tôle ajourée
sur modèles
DG-16 et DG-50



Double moteur
sur modèles
DG-20A à DG-50



Spécifications techniques

Modèle	DG-1	DG-4	DG-6	DG-9	DG-14	DG-16	DG-20A	DG-25	DG-30A	DG-40A	DG-50
Poids porteur (t)	0,7 - 1,5	2,5 - 4	4 - 6	5 - 9	7 - 14	10 - 16	14 - 20	16 - 26	18 - 30	25 - 40	35-50
Poids (kg)	75	172	290	450	642	875	1230	1450	1850	2050	2500
Capacité (L)	25	90	150	180	300	425	500	600	800	900	1100
Pression hydraulique (Bar)	180 - 260	180 - 260	200 - 280	220 - 320	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350	250 - 350
Débit hydraulique (l/min)	10 - 20	15 - 35	20 - 40	30 - 50	30 - 60	60 - 100	60 - 100	60 - 100	80 - 120	80 - 120	100 - 140
Force de fermeture (t)	0,6	1,5	2,1	3,2	3,8	4,8	5,2	6	7,2	7,2	9
Rotation											
Pression hydraulique (Bar)	160 - 260	180 - 260	100 - 130	100 - 130	100 - 140	100 - 140	100 - 140	100 - 140	100 - 140	100 - 140	100 - 160
Débit hydraulique (l/min)	5 - 18	12 - 22	10 - 15	12 - 15	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	30 - 50
Dimensions											
A (mm)	640	1145	1355	1632	1800	1850	2050	2160	2410	2410	2450
B (mm)	595	800	1045	1080	1175	1235	1300	1300	1485	1485	1560
Largeur (mm)	300	450	500	580	700	860	950	1115	1115	1360	1450

Toutes les spécifications techniques peuvent être changées sans avis préalable



Avantages


- ⇒ Protection complète des composants hydrauliques
- ⇒ Lames interchangeables (HB500)
- ⇒ Mâchoires fabriquées en HARDOX 400
- ⇒ Châssis fait à partir d'aciers de la plus haute résistance / Hardox
- ⇒ Rotation hydraulique à 360°
- ⇒ Large ouverture des mâchoires
- ⇒ Un seul point de graissage
- ⇒ Facilité d'entretien
- ⇒ Axes et bagues remplaçables
- ⇒ Axes principaux équipés de cache poussière
- ⇒ Grande force de fermeture
- ⇒ Protection du moteur grâce à une valve antichoc (DG-14, DG-16, DG-20A, DG-25, DG-30A, DG-40A et DG-50)
- ⇒ Clapet anti-ouverture de série à partir du DG-14
- ⇒ Option double moteur de rotation pour travaux intensifs à partir du modèle DG-20A jusqu'au DG-50



DG-6



DG-16



DG-20A



DG-40A

NOISIEL

Agence NPK ÎLE-DE-FRANCE

Thierry Lambert

Tel : 06 12 05 84 93

Mail : thierry.lambert@npk-france.com

Pierre Meignan

Tel : 06 12 21 87 44

Mail : pierre.meignan@npk-france.com

RUMILLY

Agence NPK RHONE-ALPES

Daniel DUMERMUTH

Tél : 06 89 33 79 78

Mail : daniel.dumermuth@npk-france.com

LIMOGES

Siège social NPK FRANCE

Thierry Lambert

Tel : 06 12 05 84 93

Mail : thierry.lambert@npk-france.com

Arthur Lambert

Tel : 06 47 86 35 15

Mail : arthur.lambert@npk-france.com

FOURQUES

Agence NPK SUD

Jean-Noël AUSTRUY

Tél : 06 27 32 69 62

Mail : jn.austruy@npk-france.fr

NPK®
FRANCE

19 avenue d'Ariane
Parc d'Ester Technopole
87280 LIMOGES

05 55 37 30 25

npk-france@npk-france.com

Distributeur :

WWW.NPK-FRANCE.FR

a division of Nippon Pneumatic Mfg. Co. Ltd — Osaka Japan