

Fiche technique :

# MT 625 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




Capacités		Métrique	
Capacité max.		2500 kg	
Hauteur de levage max.		5.85 m	
Déport maximal		3.40 m	
Effort d'arrachement au godet		3427 daN	
Poids et dimensions		Métrique	
Longueur hors tout au tablier	I11	3.83 m	
Longueur au talon des fourches	I2	3.90 m	
Largeur hors tout	b1	1.81 m	
Hauteur hors tout	h17	1.92 m	
Empattement	y	2.30 m	
Garde au sol	m4	0.33 m	
Largeur hors tout cabine	b4	0.79 m	
Angle de cavage	a4	12 °	
Angle de déversement	a5	117 °	
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.31 m	
Poids		4800 kg	
Type de roues		Pneumatique	
Pneus standards		CAMSO SKS532 12-16.5	
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm	
Performances			
Levage		8 s	
Desccente		5.40 s	
Sortie de télescope		5.60 s	
Rentée de télescope		4.30 s	
Cavage		3.50 s	
Déversement		3.60 s	
Moteur			
Marque du moteur		Kubota	
Norme moteur		Stage V	
Modèle du moteur		V3307-CR-TE5B	
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3331 cm³	
Puissance moteur (CV/kW)		75 ch / 55.40 kW	
Couple max. / Régime moteur		265 Nm @ 1400 tr/min	
Effort de traction en charge		3550 daN	
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	
Vitesse de déplacement max.		24.90 km/h	
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		25 km/h	
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique	
Frein de service		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur pont avant	
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	
Pression hydraulique		235 bar	
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		11.20 l	
Huile hydraulique		115 l	
Carburant		63 l	
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		76 dB	
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²	
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	
Sécurité / Certification cabine		Standard EN 15000 / Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	
Commandes		JSM	

## Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible


	Standard
<b>Fonction de levage</b>	
Circuit hydraulique pour accessoire avec coupleurs rapides	O
<b>Poste opérateur</b>	
Antenne radio	O
Autoradio tuner - 50W	O
Autoradio USB bluetooth - Avec micro déporté - 100W	O
Essuie-glace arrière	S
Porte-documents	O
Prise 12 V type allume cigarette	S
Radio USB Bluetooth - Avec microphone intégré - 100W	S/O**
Rétroviseur intérieur	O
Rétroviseur sur l'arrière de la machine	S
Siège tissu suspension pneumatique - GRAMMER	O
Support téléphone	O
Tapis de sol	S
<b>Éclairage</b>	
Éclairage route complet	S
Gyrophare	S
Phares de travail avant et arrière sur cabine (x4)	O
Prise électrique arrière	S
<b>Sécurité</b>	
Blocage des mouvements aggravants EN 15000	S
Bouton d'arrêt d'urgence extérieur cabine	S
Coupe batterie	S
Pare-soleil sur la vitre de toit et le pare-brise	O
<b>Pneumatiques</b>	
CAMSO SKS HAULER 12-16.5	S

## MT 625 H - Schémas d'encombrement

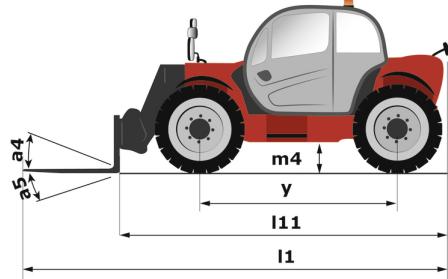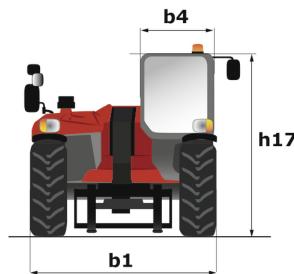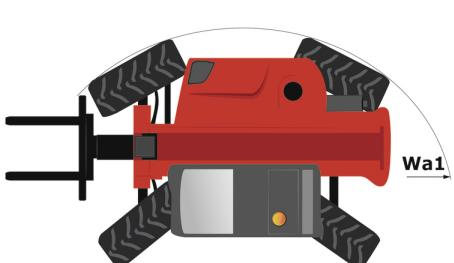

## MT 625 H - Abaques

## Machine sur pneus avec fourches

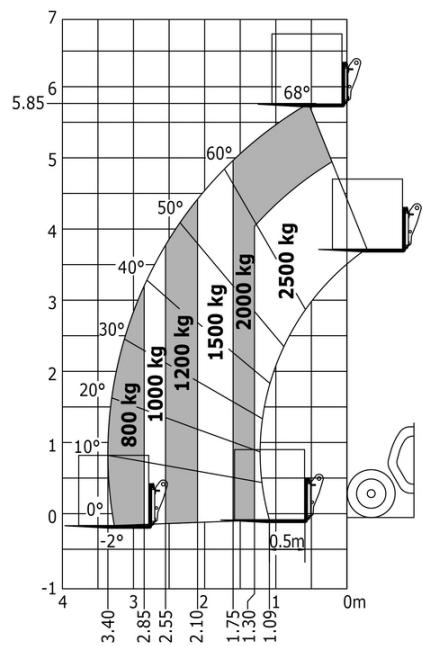



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes